

## Balastos de Iluminación Smart Driver™: Entrada DC

Los Balastos de Iluminación Smart Driver™ están diseñados para iluminar Light Tape®. Ya sea una pieza o diez, es posible hacerlo todo con un solo balasto. Su tamaño compacto, hacen las fuentes de iluminación DC ideales para aplicaciones específicas. Todo lo que debe conocer es el area total de Light Tape® que desea iluminar!



### Fuente de Poder Electroluminescente Inteligente


#### Características

- Montable o Portable
- Compacta en tamaño
- Standard con plataforma de montaje, pero puede ser ordenada sin ella por pedido
- Rango de temperatura: -30°C a +85°C
  - Alta eficiencia
- Protección de polaridad reversa
  - Protección de No carga
- Protección de corto circuito
  - Auto compensante
  - Operación silenciosa
- Pequeño factor de forma
  - cumple con CE

Light Tape® puede operarse con baterías estándar. Con tan bajo consumo de corriente, es posible conseguir horas si no días de iluminación con una carga. Nuestros inversores DC pueden aceptar una variedad de voltajes de entrada. Sin embargo nuestra entrada standard es 12 voltios a menos que se especifique otra. Otros voltajes alternos disponibles como (3vdc, 6vdc, 9vdc y 24vdc) están disponibles bajo pedido especial de 250 unidades o mas.



Arriba: DC-100P, Abajo: DC-100

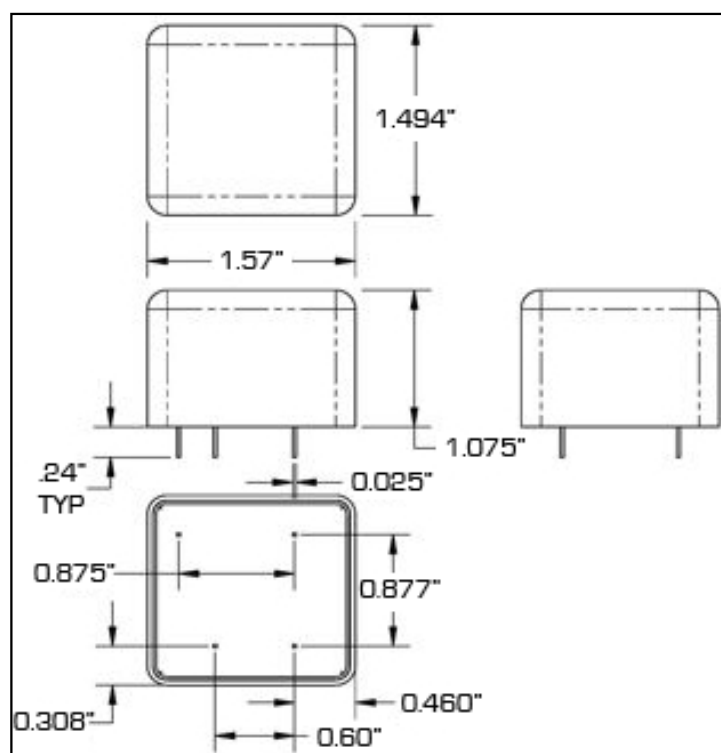

Modelo	Area de Lampara	Entrada ~ mA	Salida ~ mA	Dimensiones	Peso
9V	1-33 Pulg².	144	48	2.31" x 2.31" x 0.94"	0.15 lb / 2.4 oz
DC-20P	1-20 Pulg².	88	29	1.75" x 1.08" x 0.79"	0.1 lb / 1.6 oz
DC-50P	20-50 Pulg².	219	73	2.9" x 1.55" x 1"	0.2 lb / 3.2 oz
DC-100P	50-100 Pulg².	438	146	2.87" x 2" x 1.47"	0.45 lb / 7.2 oz
DC-150	50-150 Pulg².	656	219	3.88" x 2.08" x 1.5"	0.6 lb / 9.6 oz
DC-500	100-500 Pulg².	2188	729	5.14" x 2.33 x 1.74"	1.85 lbs / 29.6 oz
SD-1800 (24V)	600-1800 Pulg².	7875	2625	6.19" x 3.94" x 2.07"	2.4 lbs / 38.4 oz